

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на расчет прямоугольной емкости

№ _____

от ____ / ____ / 2019 г.

Компания _____

Контактное лицо _____

Юр. адрес _____

Телефон _____

Адрес доставки _____

E-mail _____

Необходимость монтажа

Минимальный срок службы емкости

Рабочая и окружающая среда

Наименование рабочей среды

Описание назначения

Состав, концентрация

 %

Место установки

- в помещении
 на улице



Диапазон температур

от до °C

кг/м³ Плотность

°C Температура раб. среды

Класс опасности среды

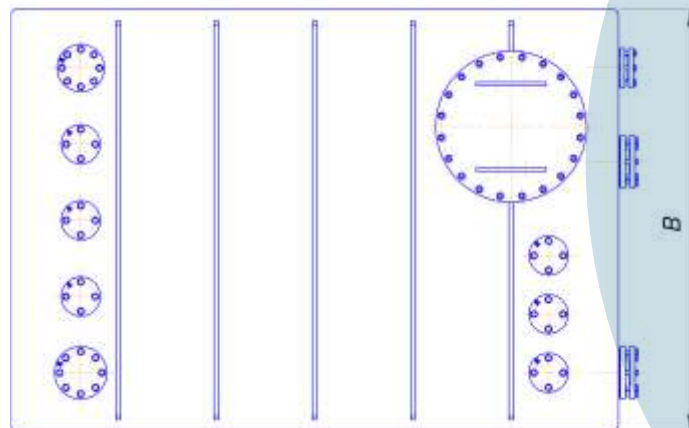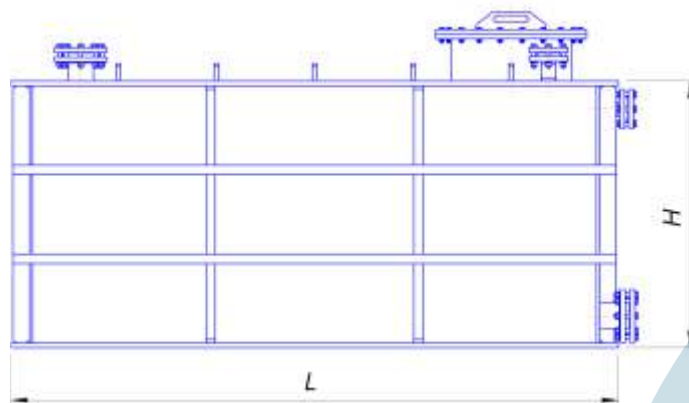

Параметры емкости

Размеры указаны внутренние наружные

мм L, длина мм H, высота

мм B, ширина м³ V, объем

Максимально допустимые габаритные размеры:

мм длина

мм ширина

мм высота

Особенности конструкции

Крышка

плоская без крышки

Необходимость подогрева

часов время нагрева Диапазон температур от до °C

Необходимость охлаждения

часов время охлад. Диапазон температур от до °C

Теплоизоляция Наружное покрытие тип

Дополнительное оборудование

площадка обслуживания

перемешивающее устройство

лестница внутренняя

сПз Вязкость среды

лестница наружная

об./мин. частота вращения перемешивающего устройства

уровнемер



НОВИТЕК

Ведущий производитель технологического оборудования из полимерных материалов

ООО «НОВИТЕК»
г. Пермь, ул. Промышленная, 125/1
+7 (342) 259-40-63

novitek.ru
@novitek.ru
sales@novitek.ru

Расположение патрубков, люков прямоугольной ем

Патрубок №1

мм D_y
 мм h
 сторона
 мм l
 от точки

Патрубок №2


мм D_y
 мм h
 сторона
 мм l
 от точки

Патрубок №3

мм D_y
 мм h
 сторона
 мм l
 от точки

Патрубок №4

мм D_y
 мм h
 сторона
 мм l
 от точки

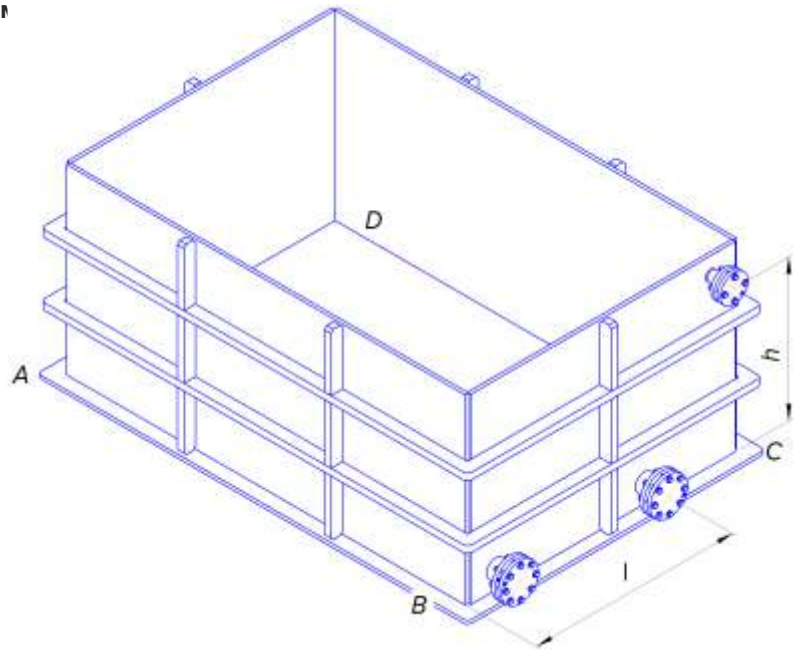

Расположение патрубков, люков прямоугольной крышки

Патрубок №1

мм l
 мм b
 мм D_y

Патрубок №2

мм l
 мм b
 мм D_y

Патрубок №3


мм l
 мм b
 мм D_y

Патрубок №4

мм l
 мм b
 мм D_y

Дыхательный клапан

мм D_y

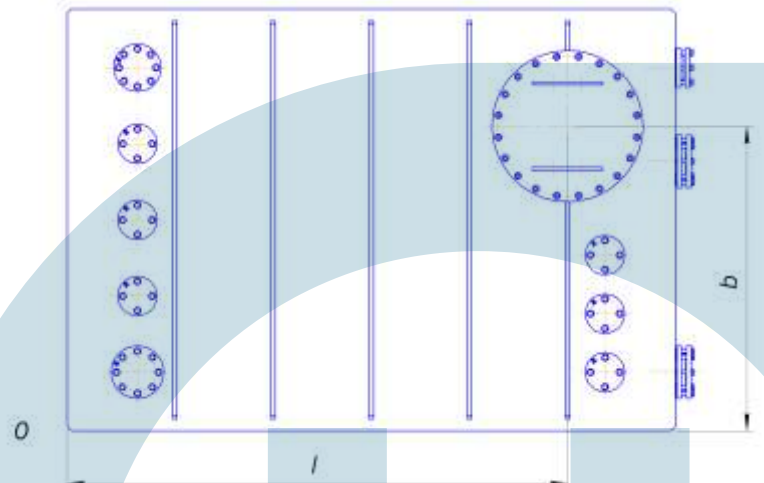

Подпись

ФИО
